

# VORTICE CA-RF

34


Radialer Dachventilator für Standard-Rohrgrößen

- 6 Modelle, mit Volumenströmen bis zu 1.600 m<sup>3</sup>/h.
- Aus verzinktem Stahlblech, hammerschlag lackiert, mit ABS Haube.
- Asynchroner Außenläufermotor mit Radialauftrieb.
- Schutzart IPX4.
- Arbeitstemperatur von -20° bis +55°.
- Leistungsdaten IMQ-zertifiziert.




**LONG LIFE 30.000 h**


**KUGELLAGER**

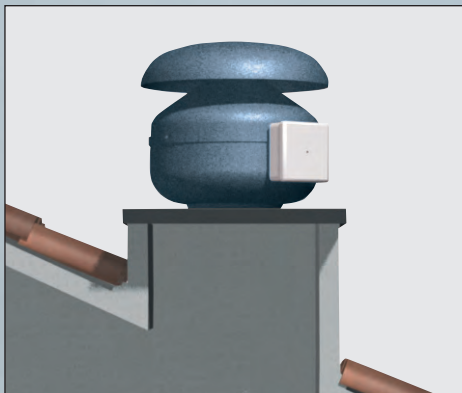

Dachmontage mit bauseitigem Sockel

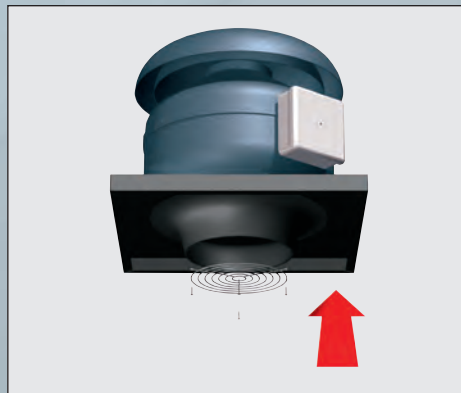

Frei ansaugend mit Schutzgitter (optional)

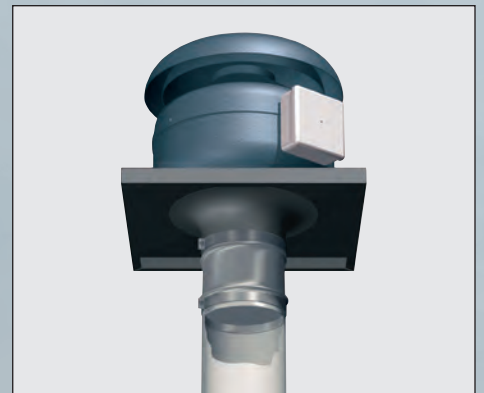



















Montage mit Rückschlagklappe


## ABMESSUNGEN

Modell	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Ø G [mm]	Ø H [mm]	Gewicht [kg]
CA 125 RF	334	280	20	2	193	290	122	300	4,6
CA 150 RF	424	370	20	17	198	340	147	400	7,0
CA 160 RF	424	370	20	22	214	361	157	400	8,8
CA 200 RF	424	370	20	17	203	345	197	534	8,0
CA 250 RF	489	435	20	27	193	376	247	534	9,9
CA 315 RF	489	435	20	21	226	403	312	534	11,0


# TECHNISCHE DATEN

Modell	Art.-Nr.	Spannung [V]	Frequenz [Hz]	Leistung [W]	Strom [A]	Drehzahl [U/min]	Volumenstrom		Druck Max P		Schalldruck Lp [dB(A)] -3m	Prüfzeichen	Schutz- klasse	Schutzart IP	Temp. max. [°C]
							[m³/h]	[l/s]	[mm H₂O]	[Pa]					
CA 125 RF	16013	220-240	50	75	0,34	2300	350	97	32	314	54	 	 Kl. 1	X4	55
CA 150 RF	16023	220-240	50	80	0,34	2370	450	125	27	265	56,5	 	 Kl. 1	X4	55
CA 160 RF	16073	220-240	50	150	0,68	2650	750	208	60	588	64	 	 Kl. 1	X4	55
CA 200 RF	16043	220-240	50	160	0,69	2700	850	236	55	539	63	 	 Kl. 1	X4	55
CA 250 RF	16053	220-240	50	180	0,80	2430	1180	327,5	58	568	61,5	 	 Kl. 1	X4	55
CA 315 RF	16063	220-240	50	250	1,1	2480	1600	444,5	75	735	64,5	 	 Kl. 1	X4	50


## GRUNDRAHMEN (ZUBEHÖR) SCHALTBILD



Modell	Art.-Nr.	passend zu
CARF C 125	22543	16013
CARF C 150-160-200	22544	16023/16073/16043
CARF C 250-315	22545	16053/16063




Maße	Art.-Nr.	∅ A [mm]	∅ B [mm]
CARF C 125	22543	357	401
CARF C 150-160-200	22544	500	541
CARF C 250-315	22545	750	791

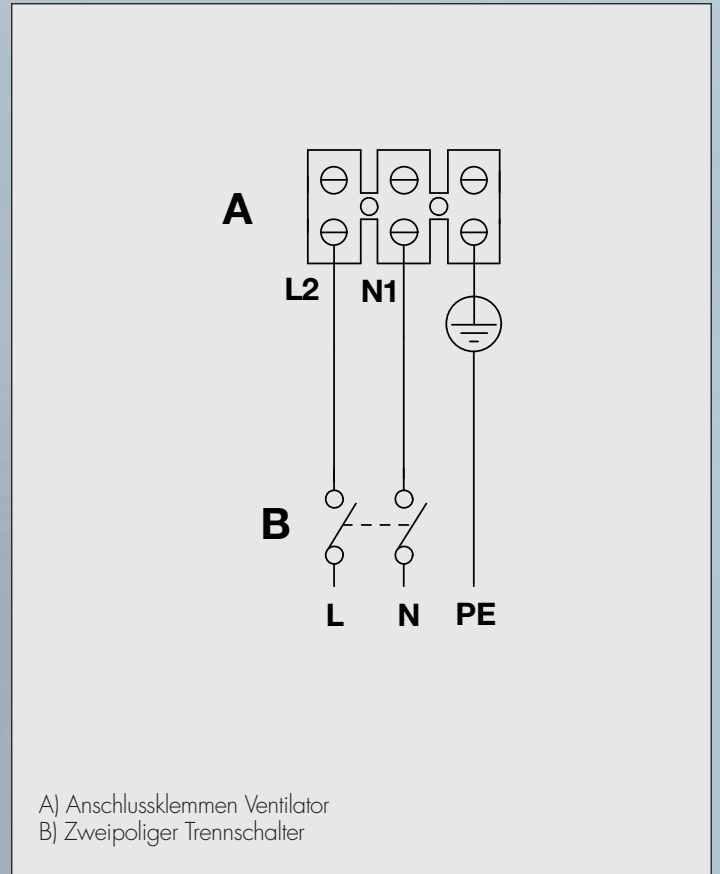

# KENNLINIEN CA-RF


## CA 125 RF

(Art.-Nr. 16013)

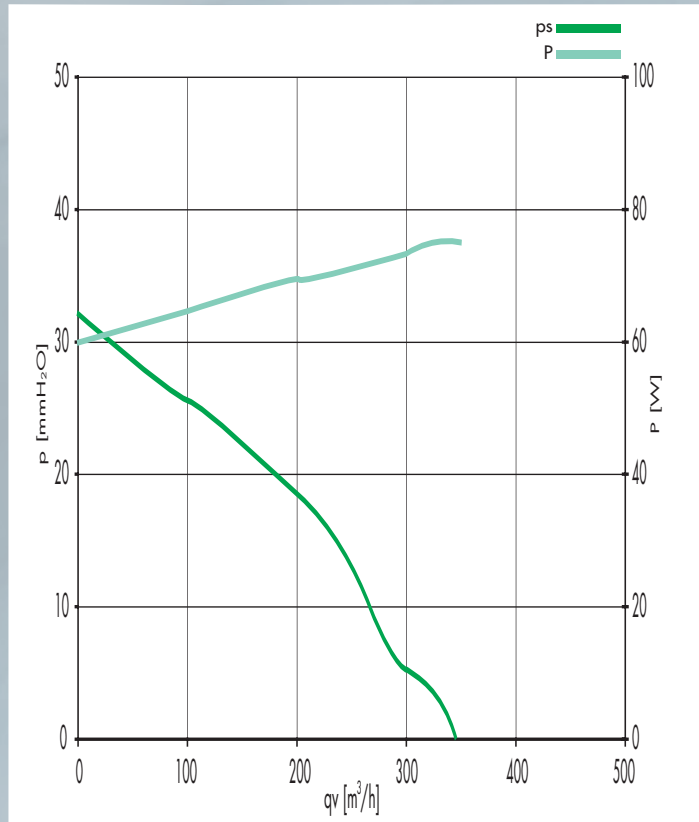


## CA 150 RF

(Art.-Nr. 16023)

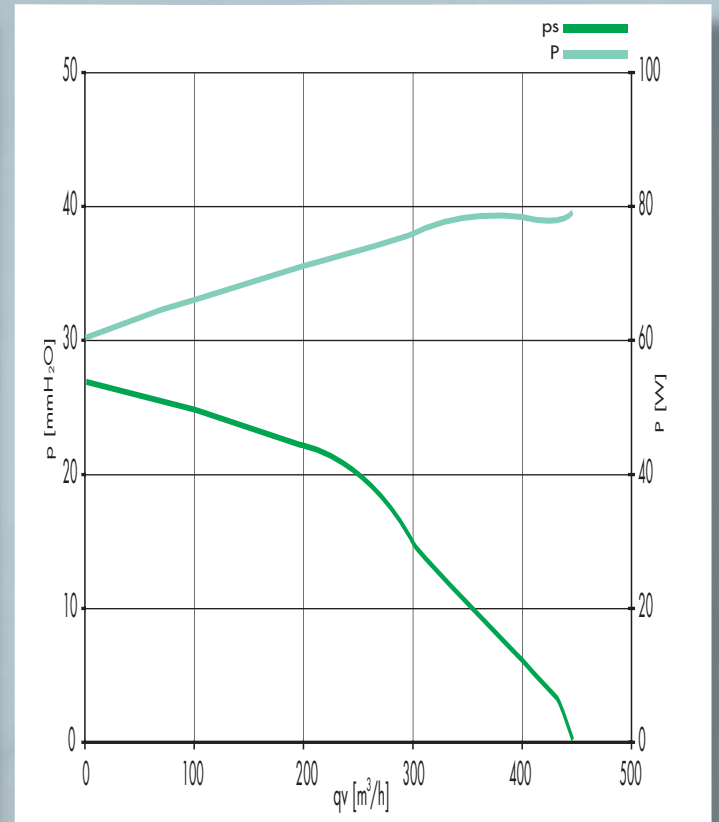


## CA 160 RF

(Art.-Nr. 16073)

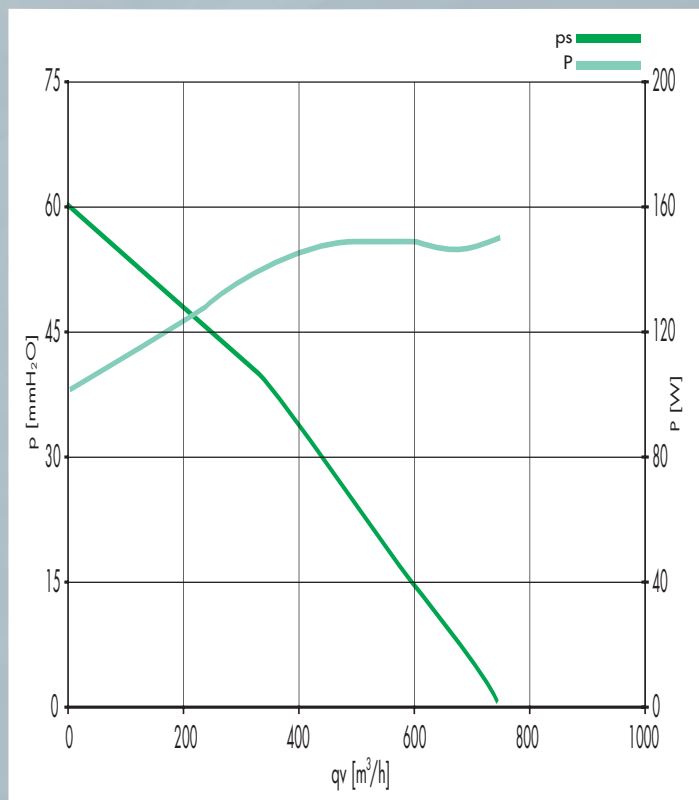


## CA 200 RF

(Art.-Nr. 16043)

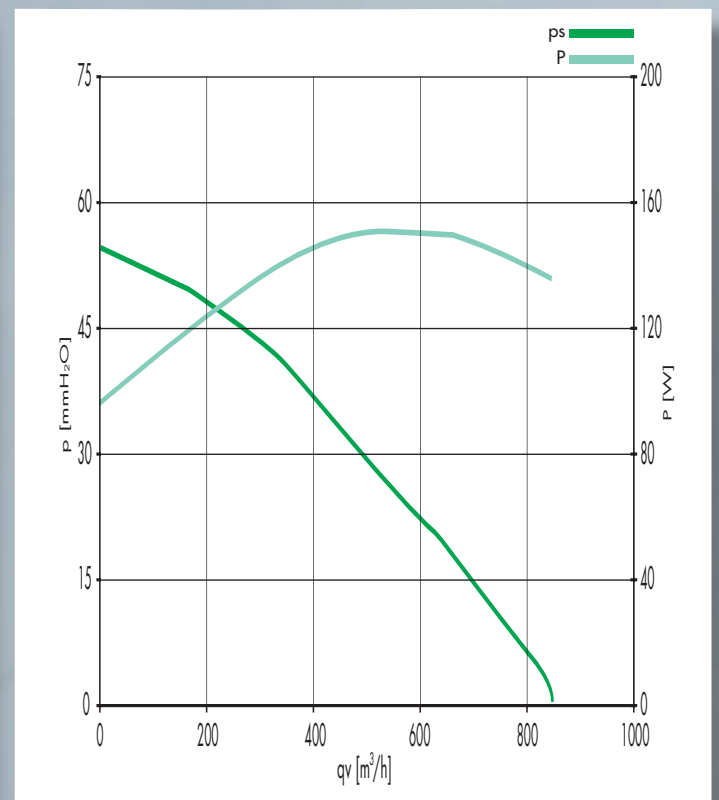

# KENNLINIEN CA-RF

## CA 250 RF (Art.-Nr. 16053)

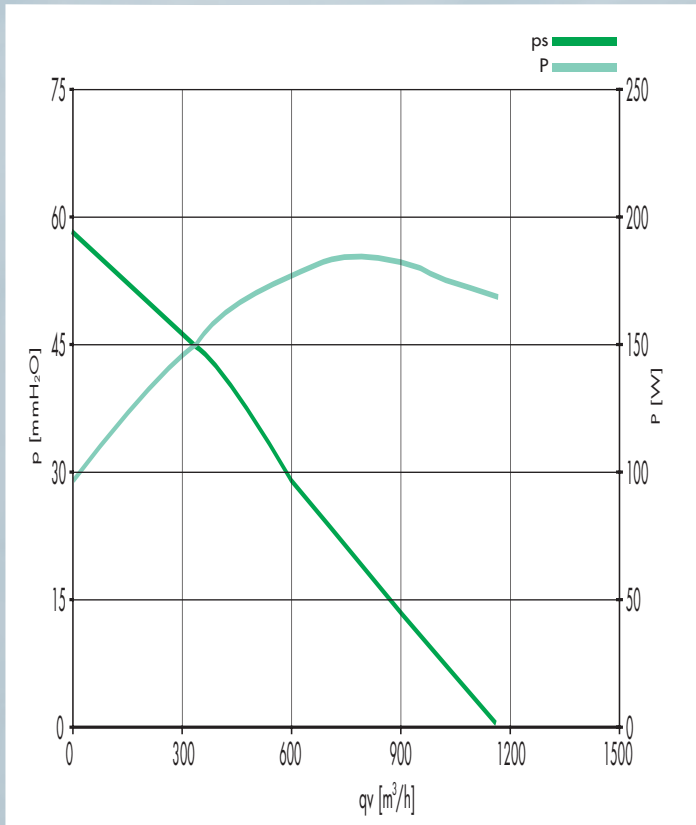

## CA 315 RF (Art.-Nr. 16063)

