CasaTherm Heatpanel BlackLight

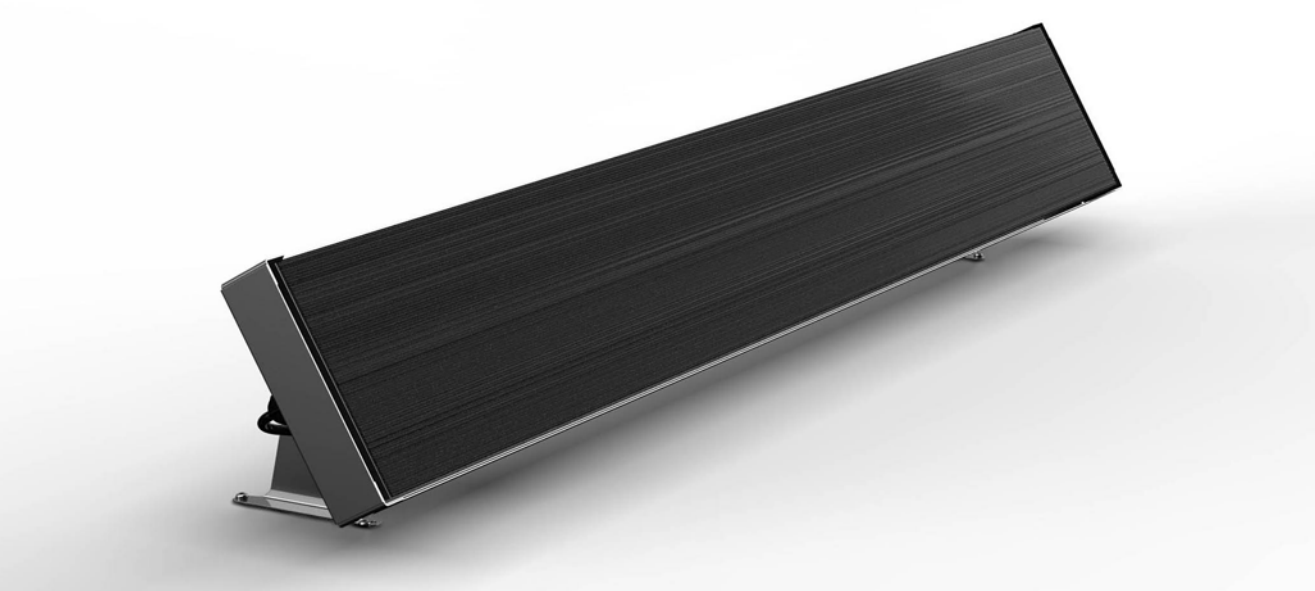

CasaTherm Heatpanel BlackLight 1800, #7718 mit Wandhalterung (im Lieferumfang)

Ideal für windgeschützte Bereiche wie Terrassen, Balkone, Außenbereiche der Gastronomie, sowie Innenräume wie Schwimmhallen, Zelte, Wintergärten und Räume, die nur zeitweise genutzt werden.

- innovative Infrarot-Wärme Technologie
- Leistung von 1.500 bis 3200 Watt für individuelle Ansprüche und Bedürfnisse
- IR-B und IR-C sorgen für wohlige Wärme ohne Lichtemission
- Schutzart IP55 - höchste elektrische Sicherheit trotz Regen und Schnee (IP55: strahlwassergeschützt)
- formschöne Lösung für architektonisch anspruchsvolle Innen- und windgeschützte Außenbereiche
- direktes und zielgenaues Erwärmen durch Tiefenwärme
- geringe Gehäusetemperatur auf der Rückseite, keine Brandgefahr
- Aluminium-Design-Gehäuse, aluminium natur mit Heizelement, Aluminium mattschwarz eloxiert oder silbergrau
- großer Wärmebereich bis 12 m²
- inkl. Wandhalter im Lieferumfang
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- keine Emissionen
- wartungsfrei

Durch Verwendung korrosionsbeständiger Materialien kann der CasaTherm Heatpanel BlackLight im Außenbereich selbst bei salzhaltiger Seeluft in küstennahen Gebieten eingesetzt werden.

CasaTherm Heatpanel BlackLight ist in 4 verschiedenen Größen und Leistungen erhältlich, um vielfältigen baulichen und Nutzeransprüchen gerecht zu werden.

Die hohe Schutzart IP55 gewährleistet höchste elektrische Sicherheit selbst bei direktem Wettereinfluss.

Die Montage kann direkt an der Wand mittels beiliegendem Wandhalter (Neigungswinkel bis 45° einstellbar) erfolgen.

Zusätzlich ist reichhaltiges Zubehör für Deckenmontage, Decken-Doppelmontage neben- und hintereinander sowie Abstandshalter bei hohen Decken verfügbar. Auch eine Abhängung an Ketten ist möglich.

Die ideale Aufhängehöhe beträgt 2,5 m vom Boden bei Deckenmontage oder 2,0 m bei Wandmontage mit einem Neigungswinkel von 45°.

Das temperaturbeständige Silikonkabel hat eine Länge von 3 m für Festanschluss, Schukostecker nachträglich möglich.

Zubehör für jede Einbausituation

Durch eine optimierte thermische Trennung steigt die Oberflächentemperatur auf der Rückseite nicht über 90 °C. Somit kann die Montage problemlos auf allen nicht brennbaren Oberflächen erfolgen. Bei Verwendung des entsprechenden Abstandhalters zur Einhaltung der Mindestabstände kann die Montage selbst auf Holzoberfächen erfolgen.

Montagezubehör für Doppelmontage neben- und mehrfache Montage hintereinander ist verfügbar, um jeder baulichen und architektonisch anspruchsvollen Situation gerecht zu werden.

Weiteres Zubehör wie Dimmer, Zeitschalter, Fernbedienungen etc. sind erhältlich.

7701:
Zubehör für Doppelmontage von 2 BlackLight nebeneinander.

7702:
Zubehör für Serienmontage von 2 BlackLight hintereinander.

7703:
Abstandshalter Decke/Wand 250 mm

Maße (mm)

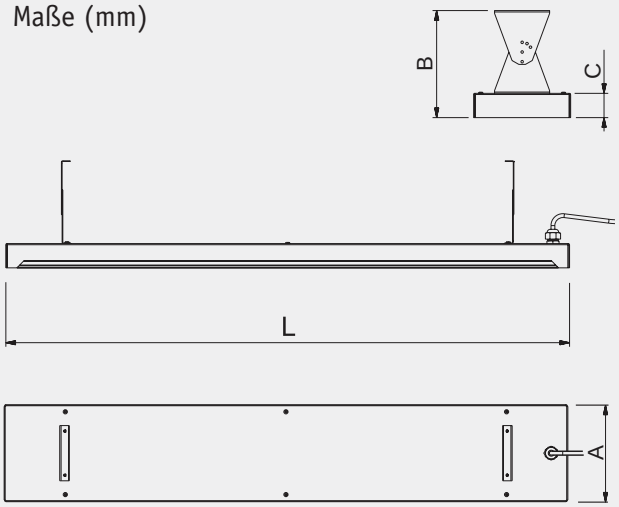

Zubehör	Art.-Nr.
Regelgerät/Dimmer IP54 (3,2 kW)	98625
Zubehör Doppelmontage	7701
Zubehör Serienmontage	7702
Abstandshalter Wand/Decke	7703

Modell	A	B	C	L (mm)
7715/16	176	194	44	1.022
7718/16	176	194	44	1.172
7724/16	176	194	44	1.472
7732/16	176	194	44	1.872

Daten	CasaTherm Heatpanel BlackLight			
	1500	1800	2400	3200
Art.-Nr. (Front Farbe mattschwarz)	7715	7718	7724	7732
Art.-Nr. (Front Farbe silbergrau)	771516	771816	772416	773216
Wärmebereich ca. (m²)	5	6	9	12
Min. Deckenabstand (m)	0,25			
Länge L (mm)	1022	1172	1472	1872
Gewicht ca. (kg)	6,0	6,8	8,4	10,3
Leistungsaufnahme (W)	1.500	1.800	2.400	3.200
Stromaufnahme ca. (A)	6,8	8,0	11,0	14,0
Spannung / Frequenz (V / Hz)	220-240 / ~50/60			
Schutzart / Schutzklasse	IP55 / I			
Material	Aluminium / Edelstahl			

Die Modelle der CasaTherm Heatpanel Blacklight-Serie eignen sich hervorragend zur Beheizung von windgeschützten Außenbereichen und Innenbereichen ohne eigene Heizung, z.B. Wintergärten.

Das CasaTherm Heatpanel Blacklight 3200 mit silbergrauer Oberfläche passt sich harmonisch in moderne Umgebungen ein