Lucciola 1200

Eigenschaften Lucciola

- neueste Halogen-Infrarot Technologie
- kurzwelliger Strahlungsanteil (IR-A)
- unmittelbare Wärme ohne Aufheizen
- direktes Erwärmen durch Tiefenwärme
- wetterunabhängig: kein Wärmeverlust durch Luftbewegung
- ideal in Außenbereichen einsetzbar (IP65: strahlwassergeschützt)
- robustes Gehäuse aus Kunststoff
- hohe Leistung 1.200 Watt
- großer Wärmebereich bis 6 m²
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- keine Emissionen
- wartungsfrei

Der Lucciola Halogen Infrarotheizstrahler ist ein universeller und robuster Heizstrahler für Außenbereiche. Durch die spezielle Bauform ist der Strahler besonders für die flexible Montage unter Schirmen, an horizontalen, vertikalen und diagonalen Stangen geeignet. Die optionale Stangenhalterung ist für Durchmesser von ca. 20 mm bis 45 mm geeignet.

Die rubinrote Halogen-Infrarotröhre mit kurzwelligem Strahlungsanteil hat eine Lebensdauer von ca. 5.000 Stunden und erzeugt eine angenehme Atmosphäre ohne starke Blendwirkung.

Das Gerät verfügt über ein widerstandsfähiges, schwarzes Kunststoffgehäuse. Optional ist eine massive Standaufstellung erhältlich.

Der Lucciola ist mit 1.200 Watt Leistung, mit Ein/Aus-Schalter am Gerät und 2,8 m Gummikabel mit Schukostecker erhältlich.

Eine Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten

LUCCIOLA 1200, #797 mit opt. Stangen-/Schirmhalterung #789

Stangen-/Schirmhalterung #789 als optionales Zubehör erhältlich.

Zubehör	Art.-Nr.
Stangen-/Schirmhalterung	789
Regelgerät/Dimmer IP54 (2,3 kW)	98610
Regelgerät/Dimmer IP54 (3,2 kW)	98625
Stativ Tripod	2473
Stativ Totem	702
Standaufstellung STA1	70010
Ersatzröhre rubinrot 1.200 W	3766
Raucher-Zeitsteuerungen/Timer	980001x

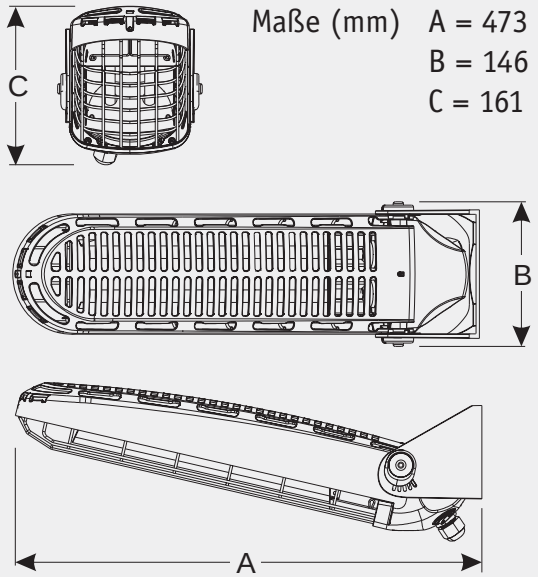

Maße (mm) A = 473
B = 146
C = 161

Wärmebereich Lucciola 1200

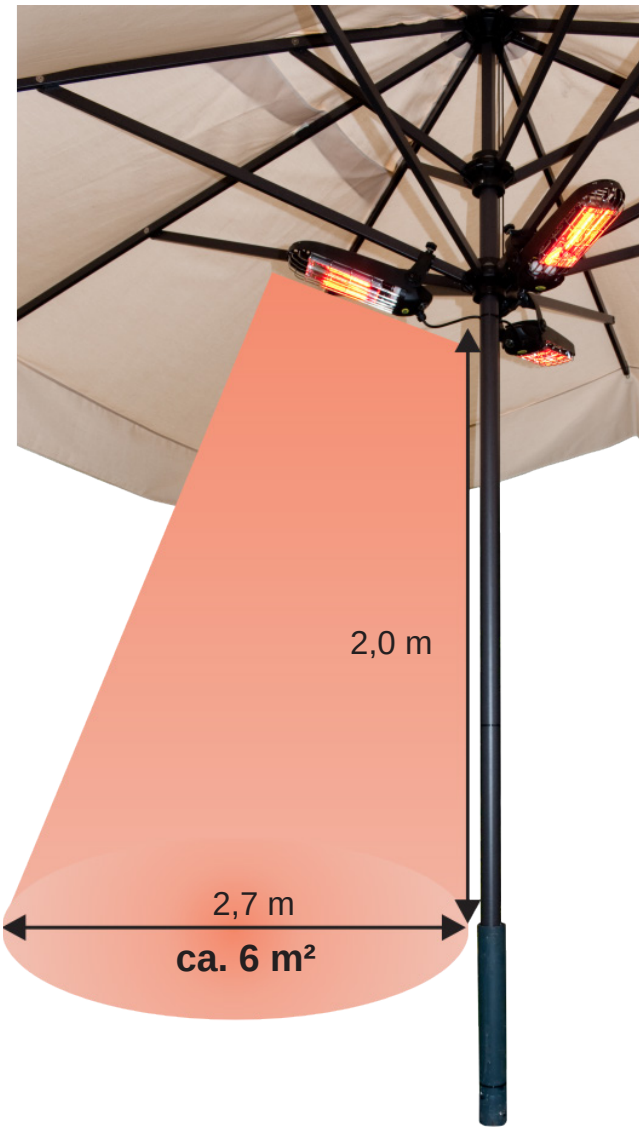

Daten	Lucciola 1200
Art.-Nr. (mit Kabel/Stecker und Schalter)	797
Wärmebereich (m²)	6
Empfohlener minimaler Abstand zur Decke/Schirm (m)	0,4
Lebensdauer Röhre (Std.)	ca. 5.000
Maße B x H x T (mm)	470 x 132 x 90
Gewicht (kg)	1,2
Leistungsaufnahme (W)	1.200
Stromaufnahme (A)	5,4
Spannung / Frequenz (V / Hz)	220-240 / ~50/60
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / I
Farbe	schwarz
Material	Kunststoff / Aluminium