


NOVUS-SERIE

Axiale Wandeinbau-/ Fensterventilatoren zur direkten Entlüftung nach Außen. Gute Förderleistung bei geringen Unterhalts- und Montagekosten. Daher besonders geeignet für die Entlüftung im Gewerbe und Gastronomie, Containerlüftung, öffentlichen Gebäuden sowie im privaten Bereich. Durch beiliegenden Aufbaurahmen auch für Einbau in Fenster und dünne Platten geeignet.



- Drehzahlregelbarer Induktionsmotor mit dauergeschmierten Rillenkugellagern, Wärmeklasse B, mit thermischem Überlastschutz, wartungsfrei und funktentstört, Schutzart IPX4, Schutzklasse I, 230 V 50 Hz. Temperatur - 20 bis +50° C.



NOVUS 350 - 400





NOVUS 160 - 300




- Laufrad aus Polypropylen, aerodynamisch geformt, mit hohem Wirkungsgrad, für geringe Lautstärke und hohe Luftmenge.
- Mit korrosionsbeständigem Düsenwandrahmen aus Polypropylen, Farbe weiß, ähnlich RAL 9010.
- Zur Ansaugschutzgitter nach DIN 31001 aus verstärktem Stahldraht.
- Aufbaurahmen für den Einbau in Fenster und dünne Platten bereits im Lieferumfang enthalten.
- Drehzahlsteuerung stufenlos (Typ WS 1) oder mit 5-Stufen-Trafo möglich.
- Selbsttätige Verschlussklappe VKS-Novus speziell für die NOVUS-Serie lieferbar.

Typ	Art.-Nr.	Leistung (W)	Stromaufn. (A) 230 V	Drehzahl (U/min)	Förderleistung (m³/h)	Gesamtdruck P _{max} (Pa)	Schalldruck Lp -3m (dB(A))	Gewicht (kg)	Temp. max. (°C)	Schutzart	Scheibenausschnitt b. Fenstereinbau Ø mm	Maße (mm)				
												A	B	C	Ø D	E
NOVUS WFV 160	660000	20	0,089	1.750	450	20	40	1,2	50	IPX4	181	210	46	89	160	99
NOVUS WFV 190	661000	30	0,131	1.500	700	26	42	1,7	50	IPX4	222	250	54	97	194	109
NOVUS WFV 225	662000	45	0,197	1.150	900	30	44	3,0	50	IPX4	262	285	61	110	229	123
NOVUS WFV 300	663000	50	0,219	1.050	1.450	46	47	3,4	50	IPX4	340	370	77	125	315	144
NOVUS WFV 350	664000	100	0,439	1.300	1.850	58	52	4,3	50	IP44	400	430	85	142	365	159
NOVUS WFV 400	665000	215	0,944	1.400	3.150	75	55	7,4	50	IP44	465	490	95	160	415	181

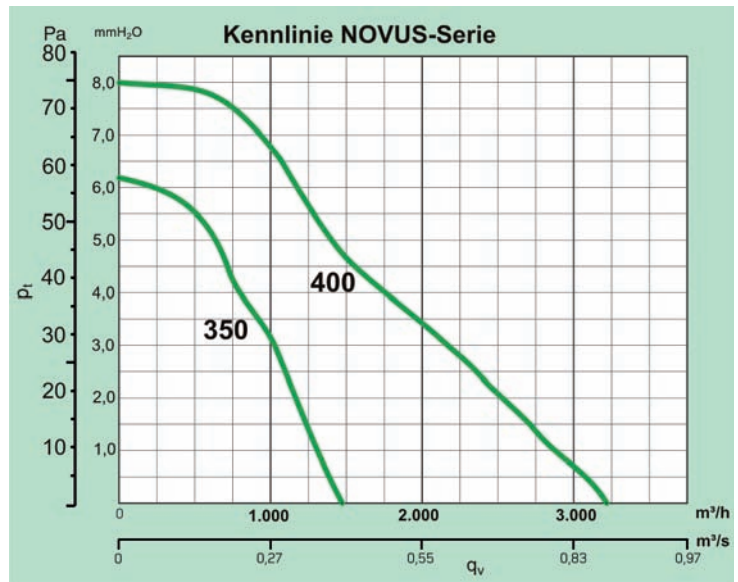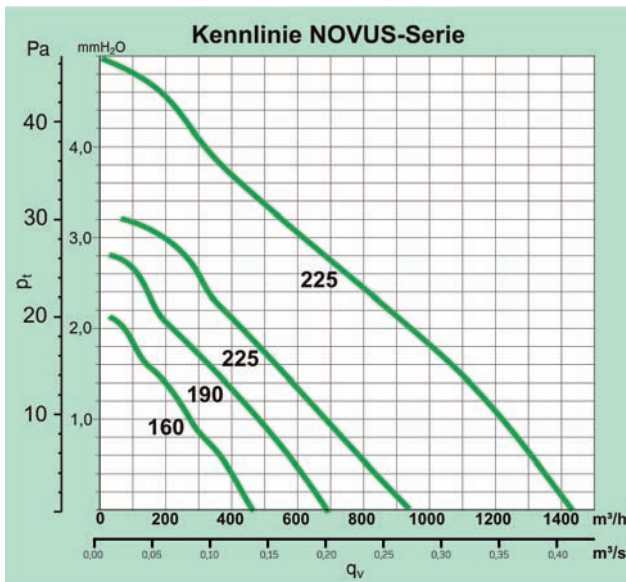


Selbsttätige Verschlussklappe VKS-NOVUS

Überdruckklappe zur Außenwandmontage, die bei Betrieb des Ventilators durch den Luftstrom öffnet und beim Ausschalten selbsttätig wieder schließt. Incl. Schrauben.



Typ	Art.-Nr.	A	B
VKS-Novus 160	1560160	210	51
VKS-Novus 190	1560190	250	53
VKS-Novus 225	1560225	285	60
VKS-Novus 300	1560300	370	65
VKS-Novus 350	1560350	430	72
VKS-Novus 400	1560400	490	81

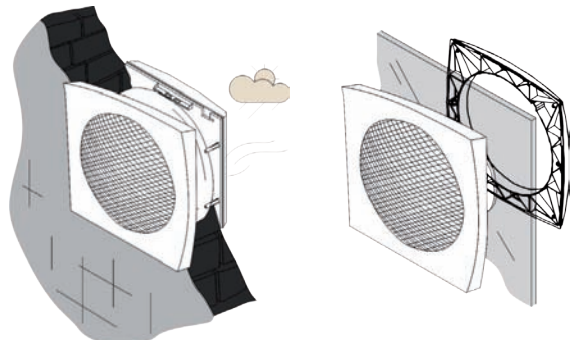

Klassische Einbausituation mit Wandrohrhülse und Außenverschlussklappe VKS-Novus.

Aufbaurahmen für Fenstereinbau im Lieferumfang