



VORTICE PUNTO FOUR

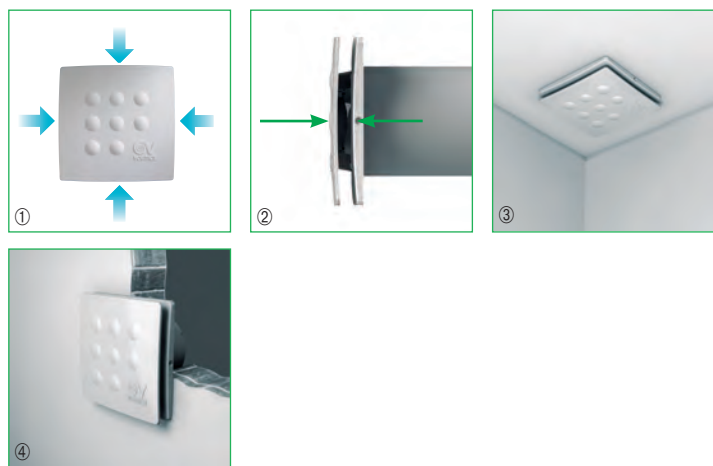

- **Stilvolle Frontplatte passt elegant in jedes Raumdesign.**
- 4 Modelle mit und ohne Nachlauf-Timer lieferbar.
- Gehäuse aus UV-beständigem ABS-Kunststoff.
- Integrierte Rückschlagklappe.
- Nachlauf-Timer von 3 - 20 Minuten einstellbar.
- Standardmodelle drehzahlregelbar.
- Spannung 230V/50Hz.
- IPX4 spitzwassergeschützt.
- Isolationsklasse II.
- Einfache Reinigung und Überprüfung.
- Sicherheit durch unabhängiges Institut zertifiziert (IMQ).
- Leistungs- und Geräuschwerte durch unabhängiges Institut zertifiziert (IMQ PERFORMANCE).

① · ② Die Ansaugung der Raumluft erfolgt durch einen umlaufenden Spalt zwischen Frontplatte und Ventilatorgehäuse.
 ③ Deckenmontage (mit Deckeneinbaubehör).
 ④ Wandmontage.

Abmessungen (mm)

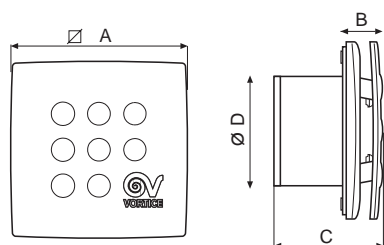

	∅ A	B	C	∅ D
MFO 100/4"	158	37	97	98.4
MFO 120/5"	178	42.3	114	118.9

Produkt	Art.-Nr.		V ~ 50 Hz	W	A	U/ min	Luftmenge		P max		Lp dB(A) 3 m	Prüfzeichen	kg	Isolation	IP	°C max.
	TIMER						m³/h	l/s	mm H₂O	Pa						
 MFO 100/4"	11145	11146	230-240	15	0.09	2400	85	24	3	29	33.1		0.52		X4	50
 MFO 120/5"	11147	11148	230-240	20	0.12	2240	175	49	5	49	39.1		0.70		X4	50

Kennlinien

