
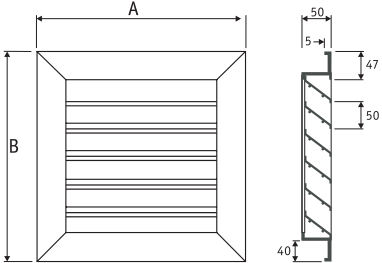
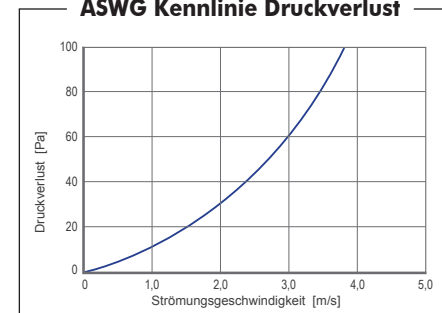


Produkt	Modell	Art.-Nr.	A [mm]	B [mm]	Öffnung [mm]	A frei [m ²]	A _A ⁽¹⁾ [m ²]	[kg]	Maße
WETTERSCHUTZGITTER ALUMINIUM 	ASWG 200	870117	270	275	210 x 210	0,014	0,037	0,8	
	ASWG 250	870118	320	320	255 x 255	0,031	0,057	1,0	
	ASWG 315	870119	385	385	320 x 320	0,039	0,092	1,5	
	ASWG 355	870120	420	420	355 x 355	0,052	0,195	2,0	
	ASWG 400	870121	475	475	410 x 410	0,069	0,157	2,5	
	ASWG 500	870122	570	570	510 x 510	0,099	0,237	3,5	
	ASWG 630	870123	700	705	650 x 650	0,173	0,381	4,0	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Wetterschutzgitter aus Aluminiumstrangpressprofilen, naturfarben eloxiert, als architektonisch ansprechenden Luftein- oder Austritt. - Lamellen mit Abtropfkante verhindern weitestgehend den Eintritt von Schnee, Regen und Kleintieren. - Rückseitiges Insektenschutzgitter aus Edelstahl (Maschenweite 2 mm). - Einbau in Mauer- oder Fassadenöffnungen. Vorgesetzbar vor quadratische, rechteckige oder runde Rohraustritte. - Sondergrößen und -farben auf Anfrage. 									
(1) A _A = Anströmquerschnitt									

ASWG Kennlinie Druckverlust



Hinweis: Wetterschutzgitter schützen Lüftungsöffnungen gegen das Eindringen von Verunreinigungen, soweit diese die Maschen des Schutzgitters (hier 2 mm) nicht durchdringen können, sowie gegen direkt einwirkenden Regen. Bei starkem Windeinfall, besonders in größeren Einbauhöhen, lässt sich physikalisch ein geringer Durchtritt von Regen und Schnee nicht vollständig vermeiden. Im Gebäude sind Vorkehrungen für eine entsprechende Ableitung zu treffen.