

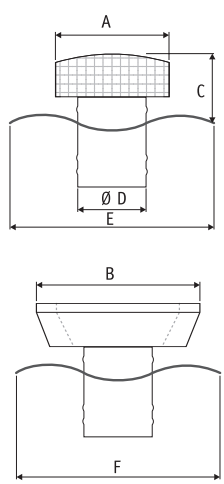



Produkt	Art.-Nr. (rot)	Art.-Nr. (grau)	Modell	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Maße
UNIVERSAL DACHDURCHFÜHRUNG  Beschreibung - Universal-Dachdurchführung aus verzinktem Stahlblech, Haube ziegelrot oder schiefergrau lackiert. - Formschöne Ausführung in aerodynamischer Form mit niedrigen Schallwerten. - Geeignet für Zu- und Abluft und Anschluss von Lüftungsrohren in Normgrößen Ø 125 mm bis Ø 400 mm. - Großflächige, umlaufende Walzbleiverwahrung erlaubt die Anpassung an alle Ziegelarten und -formen. Sowohl auf Sattel- als auch für Flachdächer einzusetzen. - Luftein- bzw. -auslass mit Vogelschutzgitter.	891964	891848	UDF 125	200	328	124	124	500	400	4,0	
	891965	891849	UDF 160	248	396	135	159	500	400	4,0	
	891966	891850	UDF 200	333	495	185	199	600	500	8,0	
	891967	891851	UDF 250	333	495	185	249	600	600	8,0	
	891968	891852	UDF 315	420	666	197	313	600	600	9,0	
	891969	891853	UDF 355	550	900	350	353	600	750	17,0	
	891970	891854	UDF 400	550	900	350	400	900	750	17,0	

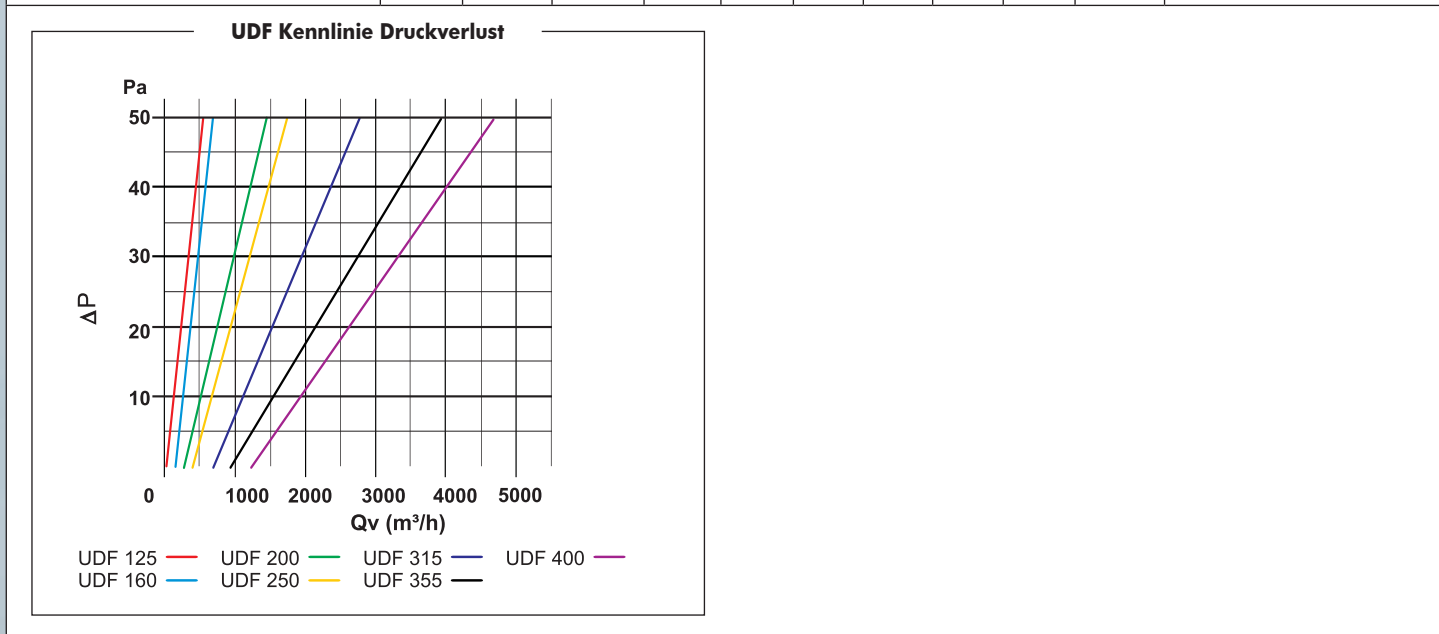

Produkt	Art.-Nr.	Modell	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Maße
SATTELDACHHAUBE UNIVERSAL  Beschreibung - Universal-Satteldachhaube für fast alle Dachziegelarten geeignet. Haube und Grundplatte aus verzinktem Stahlblech. - Flexibler Kunststoffbalg mit Stufenstutzen zum Anschluss von Lüftungsrohren von Ø 70 mm bis 125 mm. - Durch Walzbleirand an verschiedene Formen anpassbar. - Sowohl für Zu- als auch Abluft geeignet. Luftein- bzw. auslass mit Vogelschutzgitter. - Rohrbefestigung mittels mitgelieferter Schlauchschelle.	891476	USDH 70/115	165	460	520	70 - 115	270	280	5,0	