

# ECO NEO III 103

ECO NEO III BG  
#413252 und  
103 NB/KI #19511



**25 JAHRE GARANTIE**  
auf den Motor

## KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die gewünschten Flügel separat mitbestellen. Beliebte Zusammenstellungen siehe Preisliste.




6 STUFEN



WINTER/SOMMER



MAX. 13 m<sup>2</sup>



0 - 10 V  
Auch als 0 - 10 V Modell lieferbar



WiFi

wahlweise mit  
2, 3 oder 4 Flügeln  
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))  
1. Stufe garantiert  
„zugfrei“



BN #413242 und  
103 AH/BU #19521



CH #413248 und  
103 WN/SI #19541



BZ #413249 und  
103 NB/KI #19511



WE #413243 und  
103 WE/LG #19531



MA #413244 und  
103 SW/TK #19501

## LED-Leuchte ECO NEO III

- LED-Leuchte für den Anbau an den ECO NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.




Leuchte EN5Z-LED  
Glaszylinder




Leuchte EN5R-LED  
Glasschale

### Leuchte EN5R-LED



Maße in mm

### Leuchte EN5Z-LED



Maße in mm

### LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000


Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
<b>Leuchte</b>	<b>EN5R-LED</b>	<b>EN5Z-LED</b>	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2689	2789	Lack bronze
EN5x-LED CH	2690	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2691	2791	Messing antik

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und SchlafTIMER.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

### Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S.133).

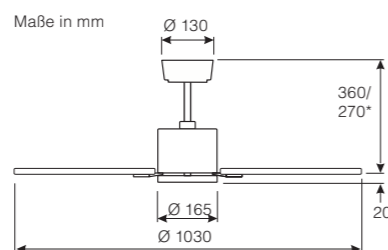

\*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,5 - 15,8
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	103
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 208
Gewicht (kg)	5,8
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

## ECO NEO III 103

Artikel (Motor)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø103 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242	413242W	Chrom gebürstet	103 AH/BU	19521	Ahorn/Buche
WE	413243	413243W	Lack weiß	103 NB/KI	19511	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244	413244W	Messing antik	103 SW/TK	19501	Lack schwarz/Teak
CH	413248	413248W	Chrom glänzend	103 WE/LG	19531	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252	413252W	Lack basaltgrau	103 WN/SI	19541	Wenge/Lack silber
BZ	413249	413249W	Lack bronze			

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!

