

ECO NEO III 132

ECO NEO III WE
#413243 und
132 WE/LG #19532

MA #413244 und
132 AH/BU #19522

BN #413242 und
132 AH/BU #19522

BZ #413249 und
132 NB/KI #19512

CH #413248 und
132 AH/BU #19522

BG #413252 und
132 WE/LG #19532

25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die gewünschten Flügel separat mitbestellen. Beliebte Zusammenstellungen siehe Preisliste.

6 STUFEN

WINTER/SOMMER

MAX. 25 m²

0 - 10 V
Auch als 0 - 10 V Modell lieferbar

WiFi


wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

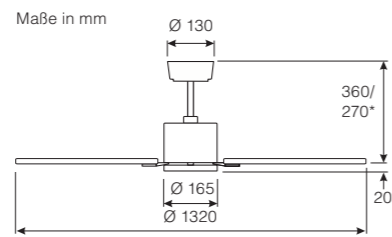

*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,3 - 27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 185
Gewicht (kg)	5,9

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

Weitere technische Daten auf den Seiten 122 und 126

ECO NEO III 132

Artikel (Motor)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø132 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242	413242W	Chrom gebürstet	132 AH/BU	19522	Ahorn/Buche
WE	413243	413243W	Lack weiß	132 NB/KI	19512	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244	413244W	Messing antik	132 SW/TK	19502	Lack schwarz/Teak
CH	413248	413248W	Chrom glänzend	132 WE/LG	19532	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252	413252W	Lack basaltgrau	132 WN/SI	19542	Wenge/Lack silber
BZ	413249	413249W	Lack bronze			


Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!

LED-Leuchte Eco Neo III


- LED-Leuchte für den Anbau an den ECO NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.



Leuchte EN5R-LED

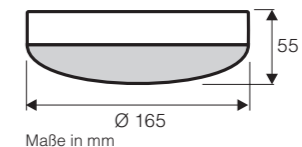

Leuchte EN5Z-LED

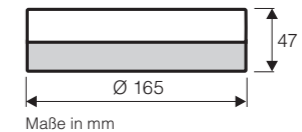

LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2689	2789	Lack bronze
EN5x-LED CH	2690	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2691	2791	Messing antik



Weitspannung/ Weitfrequenz
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder geeignet