

# DF600/800 Eco SL

Unsere Arbeitstiere: robust und leistungsstark

CasaFan   
SafeLine

**GEWERBE-EINSATZ**  
Zertifiziert nach  
Maschinenrichtlinie  
2006/42/EC Teil 1  
für die Verwendung  
im Gewerbe.



**IP54**

**Staubschutz  
Spritzwasser-  
schutz**



Zubehör zur Wand-  
montage **WHDF # 96080**  
separat bestellen



**DF600 Eco SL IP54 #306090**

**DF800 Eco SL IP54 #308095**


Gehäuse, Flügel, Lack matt schwarz

- Trommelventilatoren mit höchster Leistung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- 3 Stufen mittels Druckschalter bedienbar. Zweipoliger Ein/Ausschalter.
- Vertikale Neigung 360° einstellbar.
- Flügelrad aus Aluminium.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Flügelrad schwarz lackiert.
- Stabiler, kippstarrer Stahlrohrrügel mit Gummirollen und -füßen.
- Praktische Griffe am Gehäuse sowie Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters.
- Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.
- Optionaler Trafo ETWZ 1,0 #891020 für 5 Stufen.

- 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F G 3 1,0 mm<sup>2</sup> für hohe mechanische Beanspruchung mit Schutzkontaktstecker IP54.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Gitter	Flügel
DF800 Eco SL IP54	308095	Lack schwarz matt	Lack schwarz
DF600 Eco SL IP54	306090	Lack schwarz matt	Lack schwarz

Technische Daten		Maße (mm)	DF800	DF600
<b>Modell</b>	<b>DF800</b> <b>DF600</b>	Maß A/B	880/830	750/680
Leistung Motor (W)	123 max.	Maß C/D	260/920	270/770
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Flügel Ø	750	600
Anzahl Stufen	3	Korb Ø	830	680
Drehzahl min <sup>-1</sup>	870 max.			
Schalldruck (L <sub>p</sub> -3m) dB(A)	56,8 53,9			
Schalleistung (L <sub>w</sub> ) dB(A)	78,9 76,1			
Luftmenge (m <sup>3</sup> /h)*	15.650 13.000			
Serviceverh. (m <sup>3</sup> /min/W)	2,11 1,75			
Gewicht (kg)	19,3 15,3			

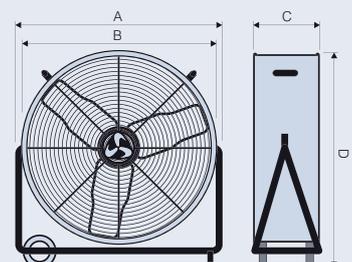

Umgebungstemperatur -10 bis +42 °C.

\*gemessen nach IEC 60879

