

# FLOOR2PROTECT SL


Frischer Wind mit Sicherheit – auch in rauer, nasser und schmutziger Umgebung

CasaFan ⚡  
SafeLine

**GEWERBE-EINSATZ**  
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



**IP54**  
Staubschutz  
Spritzwasserschutz

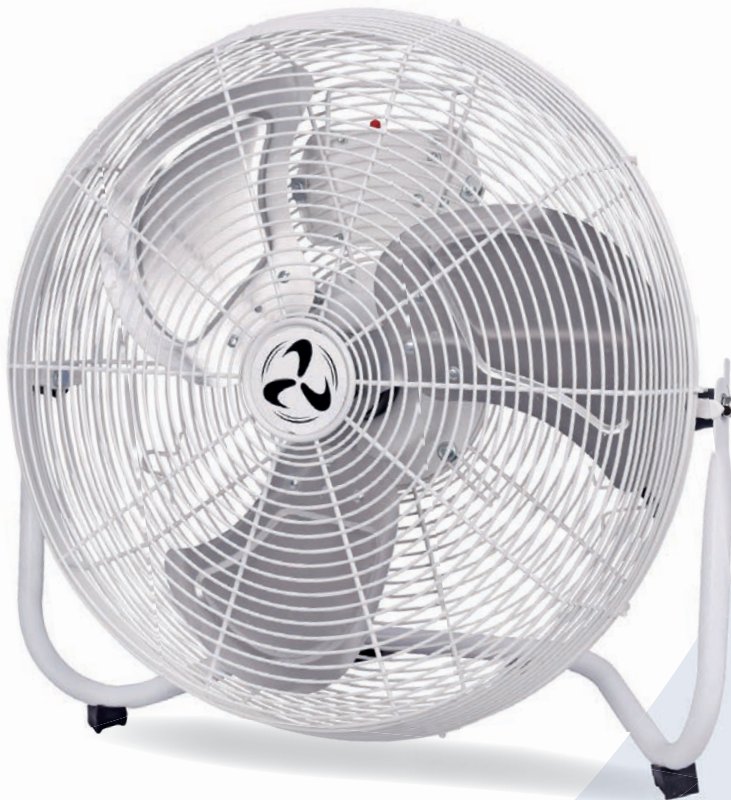

Zweipoliger Schalter für Ein-/Aus und Umschaltung der Leistungsstufen sind unter einer Gummischutztülle.




## FLOOR2PROTECT SL #304515

Gehäuse, Schutzgitter und Rohrrahmen mit doppelter Korrosionsschutz-Lackierung, Farbe Weiß

- Hochleistungs-Bodenventilator in Industrierausführung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter bedienbar. Zweipoliger Ein/Ausschalter.
- Vertikale Neigung im Bereich von 130° einstellbar.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Rohrrahmen mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe Weiß.
- Leistungsstarkes Flügelrad aus seewasserbeständigem Aluminium.
- Praktischer Tragegriff an der Rückseite des Schutzgitters.
- 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F G 3 1,0 mm<sup>2</sup> für hohe mechanische Beanspruchung mit Schutzkontaktstecker IP54.
- Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Gitter	Flügel
FLOOR2PROTECT SL	304515	Doppelter Korrosionsschutzlack, Weiß	Aluminium

Technische Daten	Maße (mm)	
Leistung Motor (W)	120 max.	Korb Ø mm 495
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Flügel Ø mm 455
Anzahl Stufen	3	
Drehzahl min <sup>-1</sup>	1.250 max.	
Gewicht (kg)	7,1	
Schalldruck (L <sub>p</sub> -3m) dB(A)	49,9	
Schalleistung (L <sub>w</sub> ) dB(A)	72,0	
Luftmenge (m <sup>3</sup> /h)*	10.700	
Serviceverh. (m <sup>3</sup> /min/W)	1,48	



Umgebungstemperatur -10 bis +42 °C.

\*gemessen nach IEC 60879