

Gordon W

Dezent elegant an der Wand –
bei Bedarf leistungsstark



GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach
Maschinenrichtlinie
2006/42/EC Teil 1
für die Verwendung
im Gewerbe.



italienisches Design,
aufgenommen in den
ADI DESIGN INDEX 2004
Design:
F. Trabucco and M. Vecchi.



Alle Funktionen sind mittels der
im Lieferumfang enthaltenen
Fernbedienung steuerbar!



Wand-/Deckenventilator Gordon W 40 LG #60641


Farbe Lichtgrau

- Gehäuse, Schutzkorb und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff.
- 3 Geschwindigkeitsstufen, 6 Stunden-Timer, Oszillation und Natural-Modus per Fernbedienung und am Gerät schaltbar.
- LED-Anzeige für eingestellte Funktionen.
- Elektronische 90°-Oszillation, abschaltbar.
- 3-blättriges Flügelrad für beste Luftleistung bei geringstem Geräusch optimiert.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Stabile Wand- und Deckenhalterung, mit beiliegendem Befestigungsmaterial zu montieren.
- Ohne Kabel zum Festanschluss, auch mit Kabel und Euro-Flachstecker nachzurüsten.
- Schutzart IP20, schutzisoliert.
- Schutzkorb zur Reinigung des Gitters und des Flügels zu öffnen.



Gordon W 30 LG #60643

Farbe lichtgrau

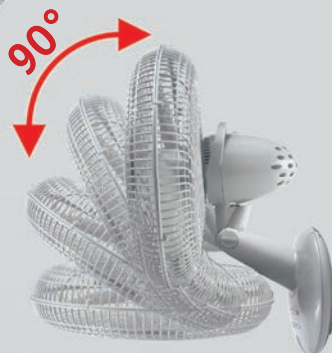


Bei der **Gordon Wall-Serie** ist die Korbneigung einstellbar

Artikel	Art.-Nr.	Farbe
Gordon W 30 LG	60643	Lichtgrau
Gordon W 40 LG	60641	Lichtgrau

Technische Daten	W 30		W 40	
	W 30	W 40	W 30	W 40
Leistung Motor (W)	35	40	Drehzahl min ⁻¹	1.300 1.145
Spannung (V/Hz)	230~50		Oszillation (°)	90
Anzahl Stufen	3		Gewicht (kg)	2,7 3,0
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	29,1	35,1	Schalleistung (L _w) dB(A)	50,8 57,2
Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,143	1,667	Luftmenge (m ³ /h)*	2.400 4.000

Maße (mm)	W 30	W 40
Korb Ø	365	460
Flügel Ø	300	400
Maß A	365	460
Maß B	335	355
Maß C	550	600

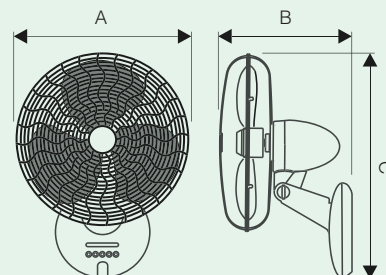

Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C.

*gemessen nach IEC 60879