



## Technisches Datenblatt

### Lüftungsgitter mit Filter

#### Typ LGK-F

- Lüftungsgitter mit Filter für Innen- und Außenanwendungen
- Standardfarbe: weiß
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Bei entsprechender Montage wird das Eindringen von Regenwasser durch die spezielle Schrägeigung der Gitter deutlich erschwert
- Wand und Deckenmontage durch integrierte Bohrungen (4 mm) möglich
- Befestigungssatz wird mitgeliefert
- Einfacher Filterwechsel, die Reinigung des Filters ist mehrfach möglich (z.B. in Seifenlauge)
- Klasse nach EN 779 G3, Brandverhalten nach DIN 53438 F1, Abscheidungsgrad 81 %
- Die Typen LF 40 bis 55 bestehen aus vier Feldern mit einem umlaufenden Rahmen

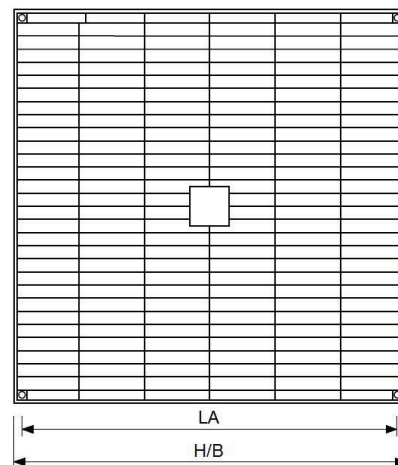

Artikel-Nr.	Typ	H/B	LA	T	Farbe
96120	LGK-F 20	232	209	30	weiß
96125	LGK-F 25	281	258	30	weiß
96130	LGK-F 30	331	308	30	weiß
96135	LGK-F 35	383	359	30	weiß
96140	LGK-F 40	473	442	40	weiß
96145	LGK-F 45	572	549	40	weiß
96150	LGK-F 50	673	641	40	weiß
96155	LGK-F 55	775	742	40	weiß