


MOTORISCHE VERSCHLUSSKLAPPE MVK

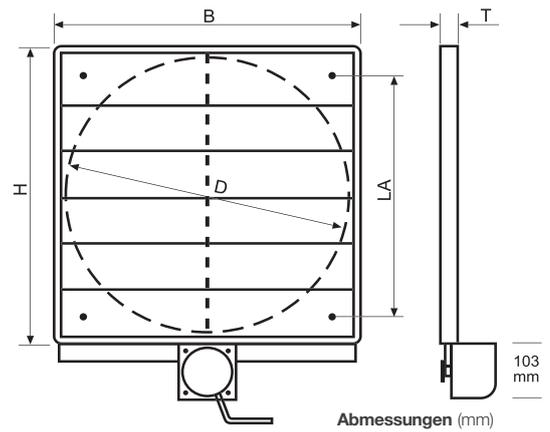

Modelle	Art.-Nr.	Ø D	H/B	LA	T	Freier Querschnitt [cm ²]
MVK 15	91015	159	195	140	22	198
MVK 20	91020	210	243	182	21	346
MVK 25	91025	258	294	232	26	522
MVK 30	91030	310	346	276	26	754
MVK 35	91035	360	397	310	26	1017
MVK 40	91040	422	462	366	26	1398
MVK 45	91045	462	501	395	31	1676
MVK 50	91050	505	548	443	31	2002
MVK 55*	91055	-	603	520	28	3112
MVK 65*	91065	-	696	628	31	4092
MVK 71**	91071	-	760	692	80	5010
MVK 75**	91075	-	790	722	80	5375
MVK 80**	91080	-	840	772	80	6218
MVK 90***	91090	-	940	872	80	7140
MVK 100**	91000	-	1040	1072	80	9455
MVK 110**	91110	-	1140	1172	80	11505

Motorische Verschlussklappe zum Wandaufbau

- Kunststoff-Verschlussklappe zur Be- und Entüftung.
- Lamellen öffnen bei Spannungsfreigabe und Schließen bei Spannungsabfall mittels Federzug.
- Motor (230V ~ 50 Hz, IP51) ist fest an der Verschlussklappe montiert.
- Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C.
- Öffnungswinkel 85°.
- Max. Strömungsgeschwindigkeit 10 m/s.
- Aus wetterfestem Qualitätskunststoff, Farbe hellgrau, RAL 7035 mit positiver Ökobilanz.
- Anzahl der Lamellen variiert mit der Größe der Verschlussklappe.
- Lieferung mit Befestigungsmaterial.
- Ab Größe 55 mit Mittelsteg (*). Größen 71, 75, 80, 100 und 110 mit zwei Feldern (**). Größe 90 zwei mal zwei Felder und 2 Motoren (***)