





TURBOCAMINO



TIRACAMINO

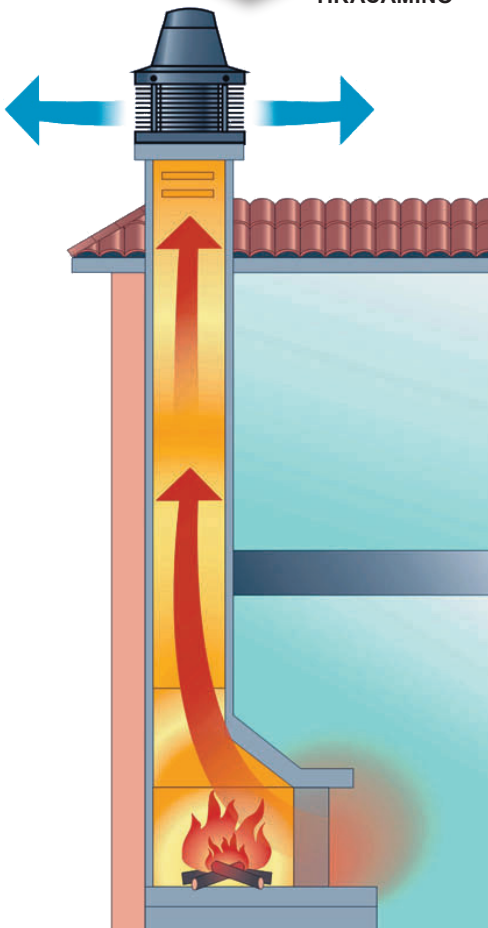

Tiracamino

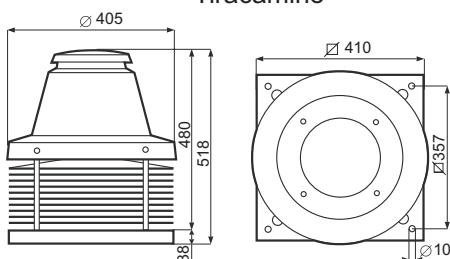

- Selbstkühlender, kugelgelagerter Induktionsmotor, 4 polig, mit Hitzeschild für Dauerbetrieb bei ca. 200 °C Rauchgastemperatur.
- Laufrad aus verzinktem Stahlblech mit Vorwärtskrümmung für hohe Luftleistung und bestes Druckverhalten. Direkt auf der Motorwelle montiert, dynamisch gewuchtet.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit wetterbeständiger Epoxydlackierung. Turbocamino mit Aluminium-Wetterschutzhaube.
- Lackiertes Stahlblech-Schutzgitter als Schutz gegen Hineingreifen und Vögel.
- Starke Stahlseil-Sicherung zwischen Basis und Motor.
- Incl. Montage-Grundrahmen. Version mit klappbarem Edlstaht-Grundrahmen (XX-GR) lieferbar.


Kaminkopfventilatoren zur Verstärkung des Kaminzuges bei offenen Kaminen

CAMINO-SERIE

Radiale, temperaturbeständige Ventilatoren zur Förderung von heißen Rauchgasen bei offenen Kaminen und Feuerstellen. Montage auf dem Schornsteinkopf. Kann bei nicht befeuerten Kamin auch als Abluftventilator eingesetzt werden.

- Incl. stufenlosem Aufputz-Drehzahlsteller, max. 200 Watt.
- Einphasen-Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz.
- Bei einem Schornsteinquerschnitt von weniger als 15 x 15 cm (vgl. Ø 17 cm) reduzierte Luftleistung.
- **Nicht verwenden zur Unterstützung von gasbefeuerten Heizungsanlagen.**

| Typ | Art.-Nr. | Leistung (W) | Stromaufn. (A) 230 V | Förderleistung (m³/h) | Gesamtdruck P _{max} (Pa) | Schalldruck Lp -3m (dB(A)) | Ansaug-Ø (mm) | Gewicht (kg) |
|----------------|----------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| TIRACAMINO | 15000 | 120 | 0,5 | 750 | 186 | 52,0 | 170 | 14,3 |
| TURBOCAMINO | 825548 | 110 | 0,6 | 1200 | 187 | 52,5 | 175 - 225 | 15,1 |
| TIRACAMINO-GR | 15009 | 120 | 0,5 | 750 | 186 | 52,0 | 170 | 16,3 |
| TURBOCAMINO-GR | 825549 | 110 | 0,6 | 1200 | 187 | 52,5 | 175 - 225 | 17,1 |

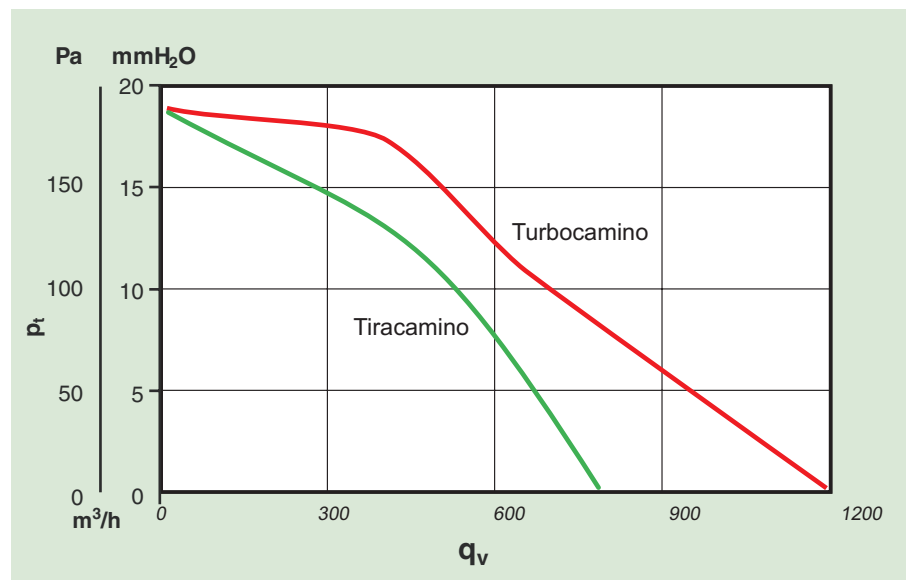

Turbocamino

